

NOSTOPÖYTÄ LISÄÄ TEHOKKUUTTA JA TUOTTAVUUTTA
SEKÄ PARANTAA TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSKENTELYOLOJA
MINIMOIMALLA KUMARTUMISIA JA NOSTAMISIA.

ERGOLIFT
NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET
Puh. 09-505 5633 | www.ergolift.fi

**TRANS
LYFT®**

50 year's experience

NOSTOPÖYDÄT RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ

Translyft-nostopöytä tarjoaa ratkaisun raskaiden nostojen, epämukavien työskentelyasentojen ja korkeuserojen aiheuttamiin haasteisiin.

Ruostumaton teräs on helppo puhdistaa ja desinfioida, korroosion- ja kulutuksenkestävä.

Seuraavalla sivulla tehdään vakiomallit.

Tutustu tuotteisiin kotisivuillamme
www.ergolift.fi ja www.translyft.com



TEKNINEN ERITTELY

Translyft-nostopöydät ovat CE-merkittyjä ja valmistettu EU-konedirektiivin ja euronormin EN 1570 mukaisesti.

Kaksi huoltotukea lukitsevat pöydän paikalleen huoltojen ja korjausten ajaksi. Alumiininen turvalista on vakiona kaikissa pöydissä. Turvalistakin voidaan toimittaa rst-versiona.


Vakiopöydän sähkösyöttö on 3x400 V / 50 Hz. Kaikkien toimintojen jännite on 24 V DC. Ohjauskeskuksen ja painikeohjaimen suojausluokka on IP65 ja pöydän suojausluokka on IP54.



Pöydät ovat korroosionkestäviä, koviin olosuhteisiin ja puhdistuksiin soveltuvat kuten esim kalateollisuudessa.



Tämä nostopöytä on helposti siirrettävissä puhdistuksen aikana koska se on lattialla.

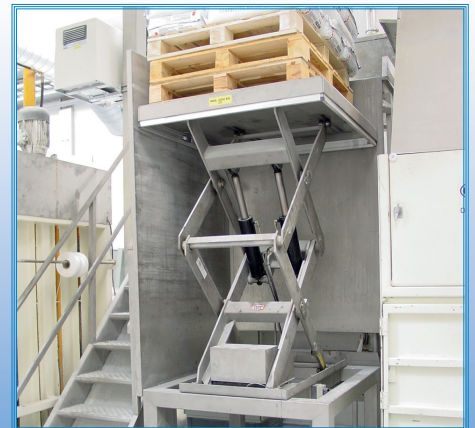

Nostopöydät voidaan varustaa erilaisilla vaihtoehdoilla, kuvassa trukki-alusta.

Malli/ Kapasiteetti kg	Nostoliike mm	Rakenne- korkeus mm	Kokonais- korkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Nostaika sek	Koneikko kW	Paino kg
Yksisaksinen								
TR 500 *	550	160	710	900	650	11	0,37	115
TL 1000	830	180	1010	1300	650	18	0,75	160
TL 1000 B	830	180	1010	1300	800	18	0,75	175
TL 1000 F	830	180	1010	1300	1000	18	0,75	180
TL 2000 ▣	820	230	1050	1300	800	27	0,75	240
TL 2000 F ▣	820	230	1050	1300	1000	27	0,75	250
TM 1500	1100	230	1330	1700	900	27	0,75	315
TM 1500 B	1100	230	1330	1700	1200	27	0,75	365
TS 2000	1500	250	1750	2200	1200	35	2,2	580
TS 2000 B	1500	250	1750	2200	1500	35	2,2	650
Päällekkäissaksinen								
TRD 500 *	1100	270	1370	900	650	18	0,37	140
TLD 1000	1600	375	1975	1300	800	30	0,75	310
TLD 1000 F	1600	375	1975	1300	1000	30	0,75	340
TLD 2000	1600	400	2000	1300	900	32	2,2	375
TMD 1000	2150	400	2550	1700	900	41	2,2	500
TMD 2000	2150	400	2550	1700	900	59	2,2	605
Matalarakenteinen, ilman luiskaa								
TCB 1000	715	85	800	1500	800	12	0,75	260
TCB 1000 F	715	85	800	1500	1000	12	0,75	275
TCB 1500	715	85	800	1500	800	15	1,1	300
TCB 1500 F	715	85	800	1500	1000	15	1,1	345
TCB 2000	695	105	800	1500	800	16	1,1	340
TCB 2000 F	695	105	800	1500	1000	16	1,1	360
Matalarakenteinen, U-mallinen								
TUB 1000	715	85	800	1450	1085	12	0,75	235
TUB 2000	695	105	800	1500	1200	16	1,1	325

Erillinen koneikko vakiona matalarakenteisissa pöydissä.

* Koneikko ilman kantta; sille ei ole tilaa

▣ Rakennekorkeus on korkeampi verrattuna vastaavaan maalattuun pöytään

