

MATALARAKENTEISET NOSTOPÖYDÄT

Translyft-nostopöytä tarjoaa mukavan ja ergonomisen ratkaisun raskaiden nostojen, epämukavien työskentelyasentojen ja korkeuserojen aiheuttamiin haasteisiin.

Translyftin vakiovalikoima koostuu yli sadasta eri pöytämallista ja tarvittaessa niitä voidaan muokata olosuhteiden tai työskentelyprosessin niin vaatiessa.

Seuraavalla sivulla näet matalarakenteisten Translyft-nostopöytien vakiovalikoiman.

Tutustu tuotteisiin kotisivuillamme
www.ergolift.fi ja www.translyft.com



TEKNINEN ERITTELY

Translyft-nostopöydät ovat CE-merkittyjä ja valmistettu EU-konedirektiivin ja euronormin EN 1570 mukaisesti.


Teräspinta on pintakäsitelty kovalla ja kulutuksenkestävällä, korroosionkestävällä kaksikomponenttisellä polyuretaanimaalilla. Pohjarunko ja kansi ovat RAL 5015 sinisiä ja sakset RAL 2003 oranssit.

Kaksi huoltotukea lukitsevat pöydän paikalleen huoltojen ja korjausten ajaksi. Alumiininen turvalista pöydän reunan alla on vakiovaruste kaikissa pöydissä.

Vakiopöydän sähkösyöttö on 3x400 V / 50 Hz. Ohjauskeskuksen ja painikeohjaimen suojausluokka on IP65 ja koko pöydän suojausluokka on IP54.



Matalarakenteinen nostopöytä osana pakkauslinjaa.

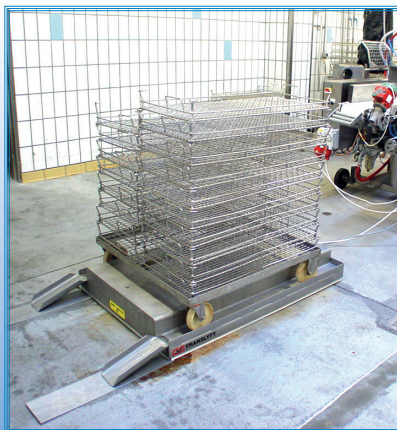

Nostopöydät voidaan varustaa erilaisilla ominaisuuksilla.



Vaihtoehdot: maalattuna RAL-sävyyn, ruostumaton tai galvanoitu teräs.

Malli/ Kapasiteetti kg	Nostoliike mm	Rakennekorkeus mm	Kokonaiskorkeus mm	Pituus mm	Leveys mm	Nosto aika sek.	Koneikko kW	Paino kg
TCB 600 K	545	85	630	1200	800	12	0,75	200
TCB 1000	715	85	800	1500	800	12	0,75	260
TCB 1000 F	715	85	800	1500	1000	12	0,75	275
TCB 1000 X	895	85	980	1500	800	15	1,1	240
TCB 1000 XF	895	85	980	1500	1000	15	1,1	260
TCB 1500	715	85	800	1500	800	15	1,1	300
TCB 1500 F	715	85	800	1500	1000	15	1,1	320
TCB 1500 X	895	85	980	1500	800	19	1,1	300
TCB 1500 XF	895	85	980	1500	1000	19	1,1	320
TCB 2000	695	105	800	1500	800	16	1,1	340
TCB 2000 F	695	105	800	1500	1000	16	1,1	360
TCB 600 XL	1100	105	1205	2000	1000	24	0,75	415
TEB 600	715	85	800	1450	900	13	0,75	190
TUB 600 K	545	85	630	1200	1085	12	0,75	180
TUB 1000	715	85	800	1450	1085	12	0,75	235
TUB 1000 X	895	85	980	1450	1000	15	1,1	205
TUB 2000	695	105	800	1500	1200	16	1,1	325
Low - double horizontal								
TCBH 1200	545	85	630	2400	800	24	0,75	400
TCBH 2000	715	85	800	3000	800	24	0,75	455
TCBH 2000 F	715	85	800	3000	1000	24	0,75	505
TCBH 2000 X	890	90	980	3000	800	30	1,1	415
TCBH 2000 XF	890	90	980	3000	1000	30	1,1	465
TCBH 3000	715	85	800	3000	800	30	1,1	560
TCBH 3000 F	715	85	800	3000	1000	30	1,1	600
TCBH 3000 X	890	90	980	3000	800	38	1,1	510
TCBH 3000 XF	890	90	980	3000	1000	38	1,1	560

