

Saksinostovaunut - laatua oikealla korkeudella

Saksinostovaunulla siirät ja nostat lavan ergonomisesti oikealle työskentelykorkeudelle.

Vaunut on nykyaikaisesti muotoiltu, pyöristetyt kulmat vähentävät vahinkoja lavoille, tavaroille sekä muulle ympäristölle.

Nostimen rakenne ja muotoilu suojaa käyttäjää rasitusvammoilta. Esimerkkinä: ergonomisesti suunniteltu kahva ottaa huomioon ranteen ja käden luonnolliset kulmat ja näin mahdollistaa vaivattoman käsittelyn.

Tuotteen korkea laatu on varmistettu laajoilla testausohjelmilla yhteistyössä terveys- ja työturvallisuusalan ammattilaisten kanssa.



Tekniset ominaisuudet

Kuormat 1500 kg saakka voidaan siirtää ja nostaa 470 mm saakka Logitrans-saksinostimella. Tästä ylöspäin vaunun nostokyky on 1000 kg.

Optimaalinen käytettävyys

- pieni omapaino
- kaikki vaunun toiminnot on keskitetty kahvaan käytön helpottamiseksi
- ergonominen kahva

Pitkä käyttöikä ja alhaiset ylläpitokustannukset

- vankka rakenne
- laadukkaat materiaalit

Optimoitu tasapaino

- matala rakennekorkeus
- haarukkapituus 1200 mm
- ohjauspyörän tukijalat
- telihaarukkapöyrät



Telipyörillä on jarrutoiminto. Pyörämateriaalit ovat lattiaystävällisiä.



Ergonominen kahva takaa käyttäjälle rennon otteen.



Automaattinen korkeuden-säätölaitte (lisävaruste) varmistaa ihanteellisen työskentelykorkeuden.




HL 1006 ominaisuuksia ovat pieni voiman tarve, varvassuojat sekä käyttökahvan vapaa-asento.



Lisävarusteina: kauko-ohjaus, automaattinen tasonsäätö, jarru, erillinen taikka sisäänrakennettu laturi.

Tuote (mitat mm)	HL 1006					EHL 1004				
	1500*					1000				
Kapasiteetti (kg)	1500*					1500*				
Nostokorkeus h ₃	500	600	800	800	800	500	600	800	800	800
Haarukan pituus l	700	900	1200	1520	2000	700	900	1200	1520	2000
Rakennekorkeus h ₁	540					540				
Haarukkaleveys b ₅	480, 540, 680					480, 540, 680				
Pituus ilman haarukoita l ₂	356					451				
Kokonaispituus l ₁	1056	1256	1556	1876	2356	1151	1351	1651	1971	2451
Kokonaiskorkeus kahvan kanssa h ₄	1225					1195				
Haarukoiden matalin korkeus h ₁₃	85					85				
Haarukan leveys e	163					163				
Pyörien kääntökulma	230°					180°				
Käytäväleveys A _{st}	1830 (lava: 1200 x 800)					1890 (lava: 1200 x 800)				
Nostonopeus kuormalla/ilman kuormaa						0,05/0,08 m/s				
Nostonopeus normaali/ pika	10/35 mm per pumppaus									
Laskunopeus	ilman kuormaa 0,093 m/s					Kuormalla/ ilman kuormaa 0,07/0,05 m/s				
Pumppumoottori						0,9 kW 12 V				
Paino 1200 mm haarukoilla (ilman akkua)	95 kg					104 kg				

* Vaunun kapasiteetti muuttuu 1500 kg:sta 1000 kg:aan, kun nostokorkeus yli 470 mm.

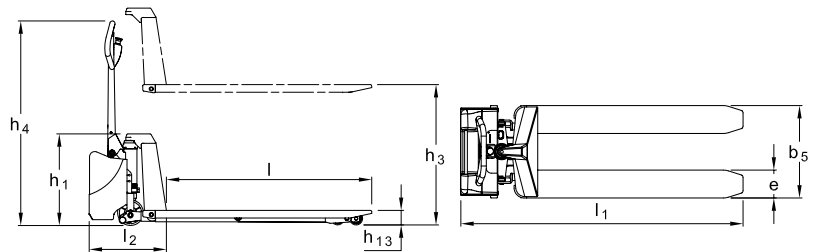

Mahdollisuus merkitä vaunu nimellä/ osastolla.



Saatavissa käsi- tai akkukäyttöisenä, ruostumattomana taikka Ex-suojattuna.



Patentoitu sylinterirakenne mahdollistaa matalan rakennekorkeuden.

Tarjoamme myös räätälöityjä ratkaisuja.

Kysy lisätietoja meiltä www.ergolift.fi tai vieraile sivustolla www.logitrans.com