

Logitilt - nostoon ja kallistukseen

Logitilt on tehokas ja ergonominen nostovaunu laatikoiden ja lavojen kuljetukseen, nostoon ja kallistukseen.

Vaunun suunnittelun pääpaino on ollut turvallisuudessa ja käyttöergonomiassa.

Ergonomisesti suunniteltu kahva ottaa huomioon ranteen ja käden luonnolliset kulmat ja näin mahdollistaa vaivattoman käsittelyn.

Logitilt pystyy kallistamaan laatikot ja lavat 90 asteen kulmaan. Näin ollen käyttäjän ei tarvitse kurotella taikka kumarrella epä mukaviin ja epäergonomisiin työskentelyasentoihin yltääkseen kappaleisiin laatikon tai kauluslavan pohjalla ja työ onnistuu seisten tai istuen.

Kallistuskulmaa voidaan säätää, jotta Logitilt automaattisesti pysähtyy samaan, haluttuun kulmaan joka kerta.

Tuotteen korkea laatu on varmistettu laajoilla testausohjelmilla yhteistyössä terveys- ja työturvallisuusalan ammattilaisten kanssa.



Tekniset ominaisuudet

Logitilt voi kuljettaa, nostaa ja kallistaa lavoja ja laatikoita 90 asteen kulmaan asti ja työskentelykorkeutta voidaan muuttaa.

Aisa kääntyy sivulle ja on lukittavissa vaakasuuntaan jolloin se ei ole työskentelyn tiellä.

Logitilt voidaan säätää pysähtymään samaan kulmaan joka kerta.

Optimaalinen turvallisuus

- jalkojen ja varpaiden suojaus
- pysäköintijarru
- turvaventtiili
- hätä-seis

Vahva rakenne varmistaa pitkän käyttöiän ja alhaiset huoltokustannukset.



Käyttökahva voidaan kääntää sivuun, jotta käyttäjä yletty esteettä laatikon tai lavan sisältöön.



Logitilt käytössä komponentiteollisuudessa.



Logitilt leveillä tukijaloilla mahdollistaa erilaisten lavatyypin, kuten suljettujen lavojen käsittelyn.




Kauko-ohjaus kallistustoiminoille.



Täydellinen työskentelyasento laatikon tai lavan tyhjennykseen – seisten tai istuen.

Tuote (mitat mm)	LT 1001TE	LT 1001TES
Kapasiteetti kg		1000
Korkeus kallistettuna	h_t	750-950
Nostokorkeus	h_3	275
Haarukapitus	l	800/1150*
Kokonaiskorkeus kahvalla	h_{14}	1055
Korkeus	h_1	680
Kokonaisleveys	b_1	780
Haarukkaleveys	b_5	166 + b_4
Haarukan leveys	e	560
Kokonaispituus 800 mm haarukoin	l_1	163
Pituus ilman haarukoita	l_2	1425
Sisäänajomitta	l_x	590
Kokonaiskorkeus kallistettuna	h_4	712
Haarukkakorkeus alhaalla	h_{13}	735
Kuorman painopiste	c_1	$h_t + l$
Kuorman painopiste	c_2	max. $l/2$
Tukijalkaväli	b_4	min. 200 - max. 420
Pumpun moottori		850-942, 942-1124, 1124-1306
Nostonopeus nosto/ kallistus		0,8 KW 12V
Laskunopeus nosto/ kallistus		4 s/14 s
Paino 800 mm haarukoin (ilman akkua)	177 kg	3 s/11 s
		251 kg

* Alennettu kapasiteetti 750 kg.

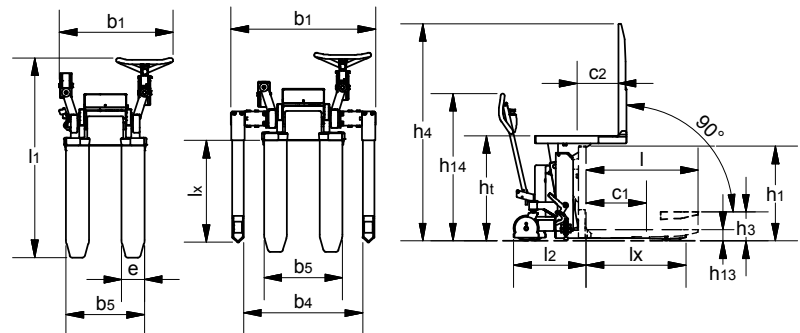

LT 1001TE

LT 1001TES

Tarjoamme myös räätälöityjä ratkaisuja.
Kysy lisätietoja tai vieraile www.logitrans.com